Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き

ボックス取付用アダプタ



品番　LGK02060

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この説明書、及び適合照明器具の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。
この説明書、及び適合照明器具の取扱説明書は大切に保管してください。
適合照明器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

禁止

●次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

✖
・がたついたり、破損しているボックス
・アダプタのパッキンより取付面が大きいボックス



◎適合照明器具の取扱説明書に記載されている取付場所についてのご注意も、事前に必ずご確認ください。

分解禁止

●アダプタを改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

●適合の照明器具と組み合わせて使用する
守らないと、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
◎使用できる照明器具は最新の当社カタログ等でご確認ください。

必ず守る

●アダプタの取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
◎施工前に適合照明器具の取扱説明書も必ずお読みください。

●取付面とパッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗る

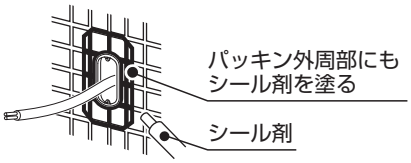

取付面とパッキンとのスキマを防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

●取付板に表示の指定方向に取り付ける
指定方向以外に取り付けた場合、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

アダプタセット内容　下記の部品が同梱されていることを確認してください

□取付板



□袋ナット
（2個）

（出荷時取付板のネジ部に取り付いています。施工前に取り外してください。）

□平座金
（2個）

□ブッシング（2個）

（切り離して使用してください）

・適合照明器具の本体が金属製の場合に使用します。
（樹脂製本体の場合は不要です。）
☞ 裏表紙 手順 **4** ① 参照

各部のなまえ

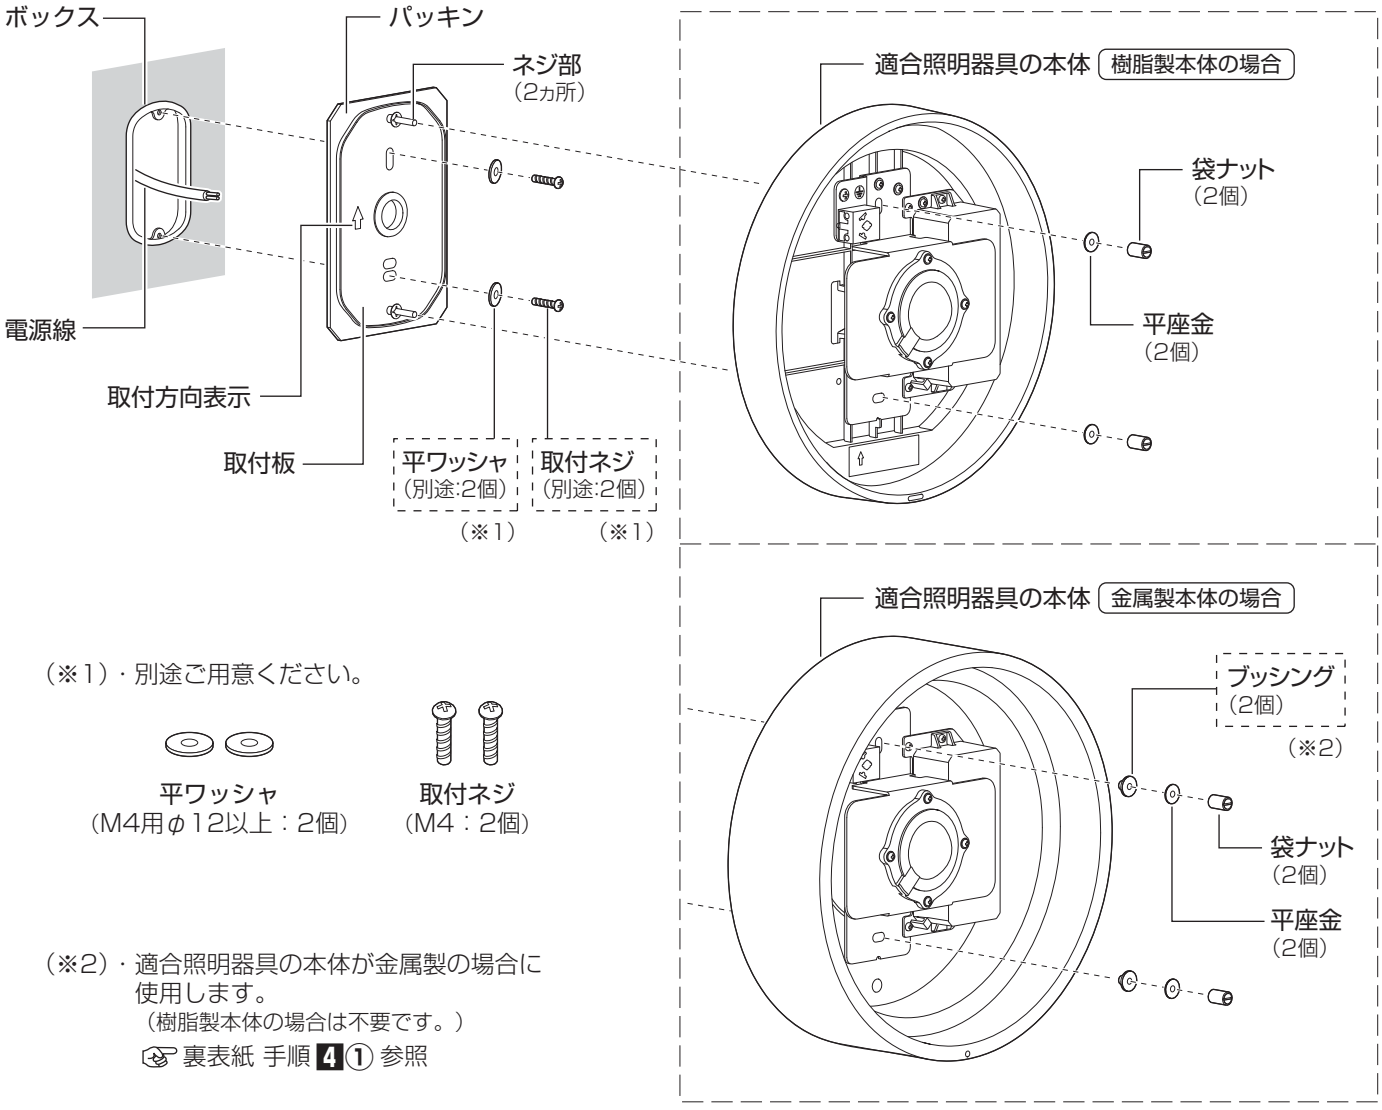

（※1）・別途ご用意ください。

平ワッシャ
（M4用φ12以上：2個）

取付ネジ
（M4：2個）

（※2）・適合照明器具の本体が金属製の場合に使用します。
（樹脂製本体の場合は不要です。）
☞ 裏表紙 手順 **4** ① 参照

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

■施工の際には適合照明器具の取扱説明書も必ずお読みください。

1 屋外で壁面取付の場合、**適合照明器具の本体に水抜き穴を開ける**

・詳細は適合照明器具の取扱説明書参照。

2 ボックスに取付板を取り付ける

①取付面とパッキンのスキマに
シール剤を塗る

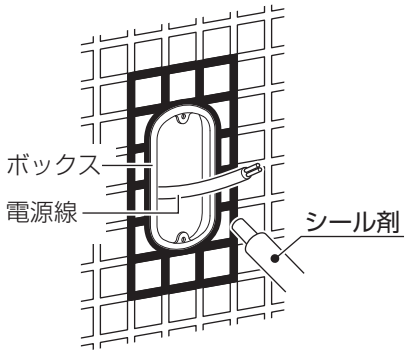

②取付板の中央穴に電源線を通し、
平ワッシャ・取付ネジで取付板を固定する。

・取付ピッチ：66.7mm、83.5mm
・取付方向表示の方向に従い、取付ネジを確実に締め付けてください。

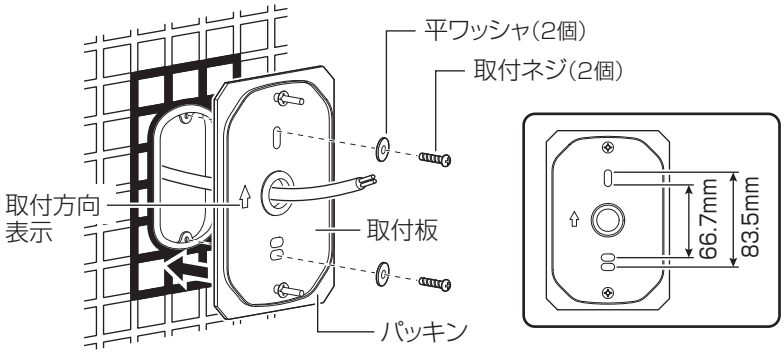

③パッキンの外周を
シール剤で埋める

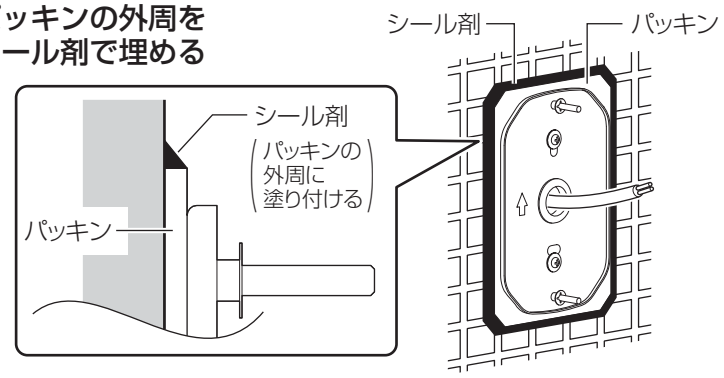

⚠警告

取付面とパッキンのスキマおよび
パッキン外周部にシール剤を塗る

取付面とパッキンとのスキマを
防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電の
おそれがあります。

3 電源線に、保護チューブ（適合照明器具の付属部品）を差し込む

①電源線を下図のように加工する

・適合電線：VVFφ1.6、φ2.0単線

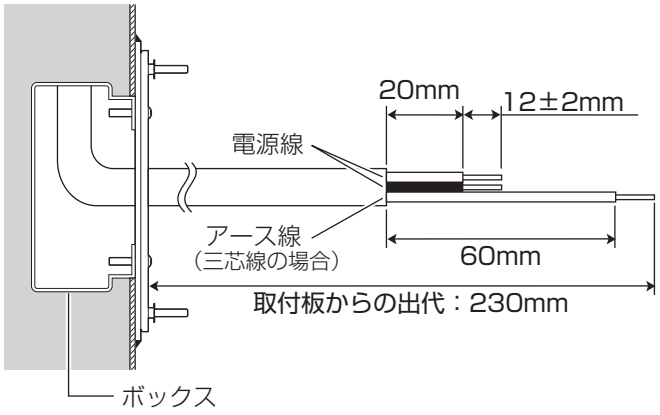

②電源線に保護チューブを差し込む。

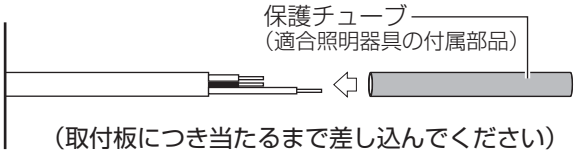

（取付板につき当たるまで差し込んでください）

③絶縁テープを巻き付け、
保護チューブを電源線に固定する。

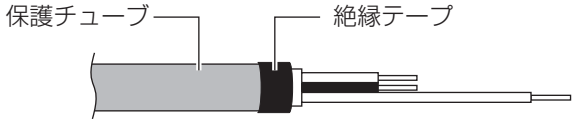

（次ページにつづく）

照明器具を取り付ける（つづき）

安全のため、電源を切ってから行ってください

4 取付板に適合照明器具の本体を取り付ける

①本体の電源穴に電源線を通し、取付方向表示に従って、
取付板のネジ部に本体のネジ穴を合わせて押し当てる。

適合照明器具が樹脂製本体の場合

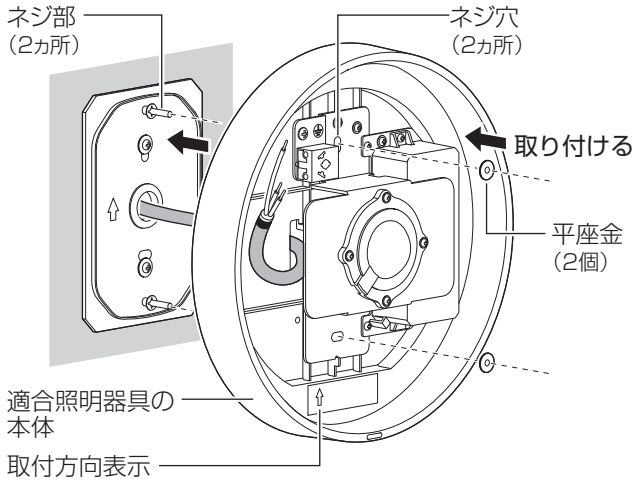

・本体押し当て後、取付板のネジ部に
平座金 を取り付けてください。

適合照明器具が金属製本体の場合

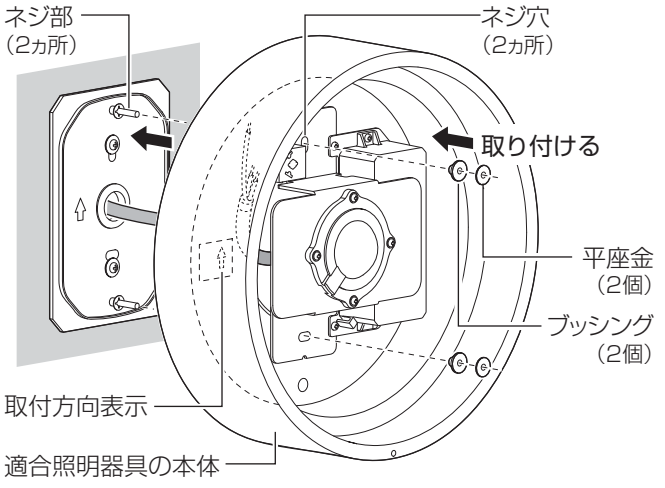

・本体押し当て後、取付板のネジ部に
ブッシング と 平座金 を取り付けてください。

②取付板のネジ部に
袋ナットを工具で確実に締め付け、
本体を固定する。

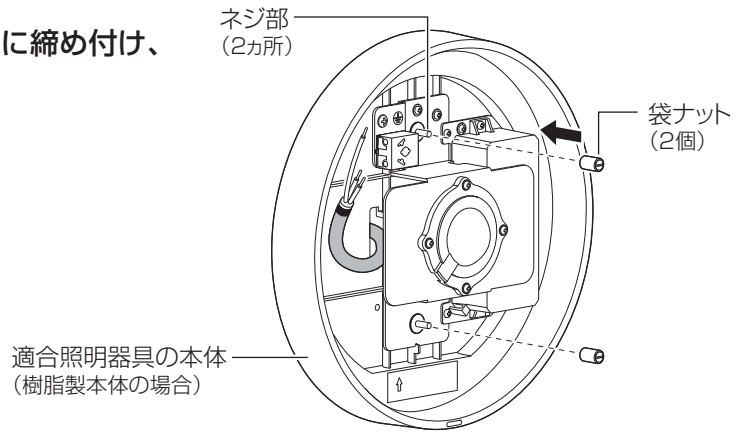

■これ以降の手順（電源線の接続、接地工事、カバーの取り付け）は、
適合照明器具の取扱説明書をご覧ください。

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2014
LGK02060-T3A
N0514-00